


### Doporučené parametry

Minimální průměr bubnů [mm]	Max efektivní úhel dopravníku	Použití v korytku
250	30°	ANO

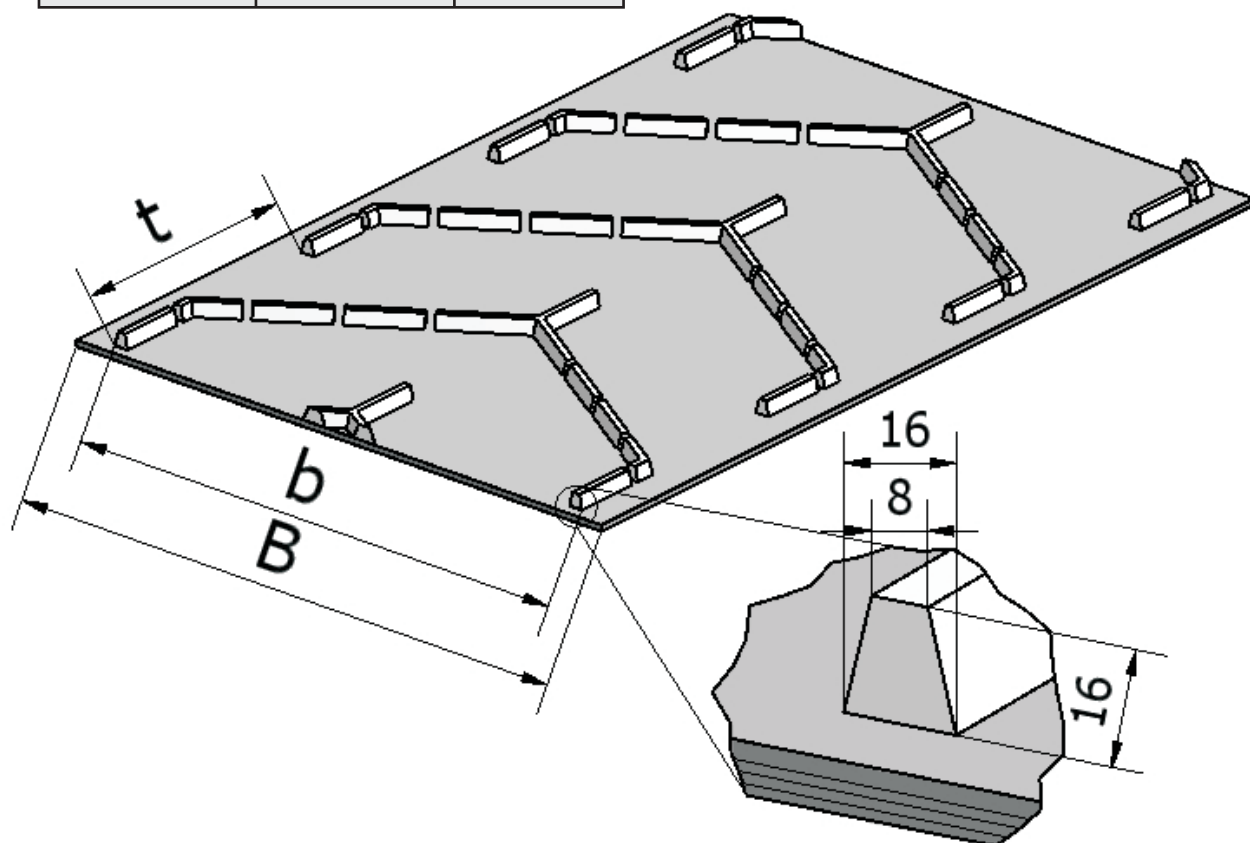

### Profil V 35°dělený

**B mm**

**b mm**

**t mm**

300 ÷ 500

230 285

250

500 ÷ 650

380 430

300

526 580

300

800

726

250

1000

875

220

1200

1020

300