


### Doporučené parametry

| Minimální průměr<br>bubnů [mm] | Max efektivní<br>úhel dopravníku | Použití v<br>korýtku |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 315                            | 40°                              | ANO                  |

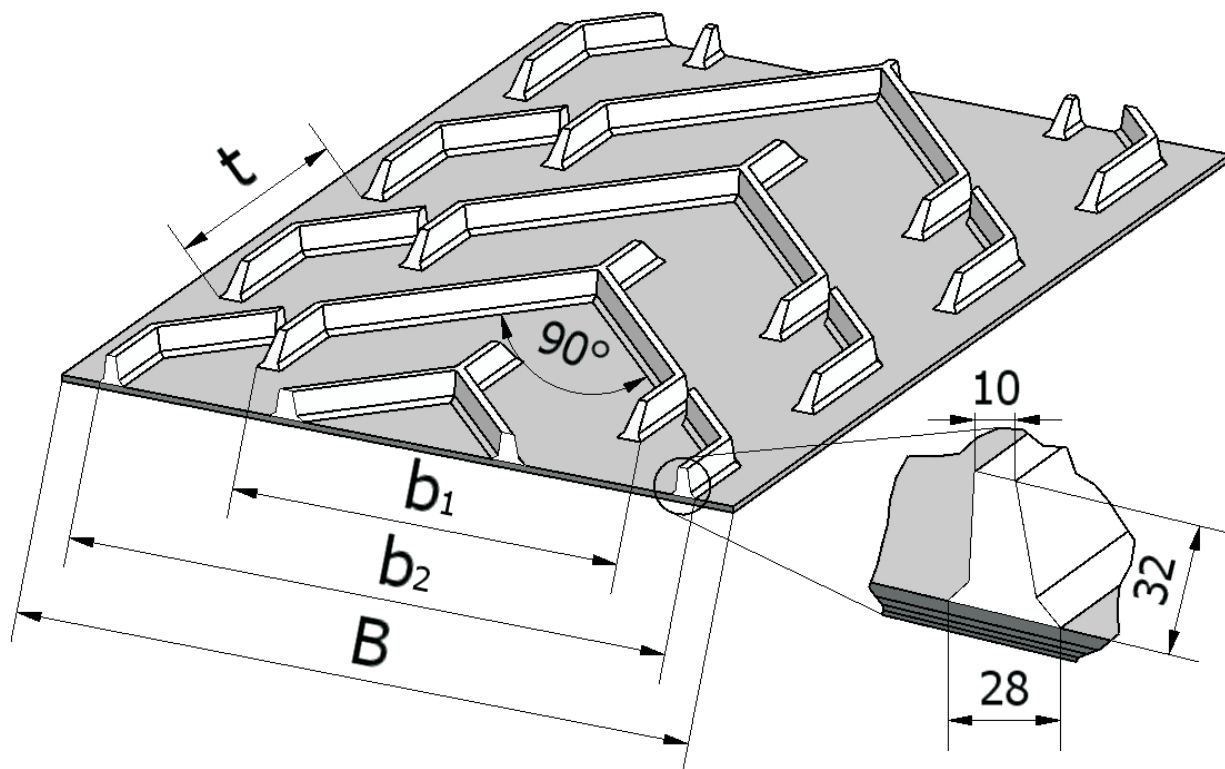

### Chevron 45°

500  
650  
800  
1000

**B** mm

458  
610  
458  
610

**b** mm

-  
-  
710  
862

**t** mm

300  
400  
300  
350